


Huilé la rampe des culbuteurs et les ressorts de soupapes.

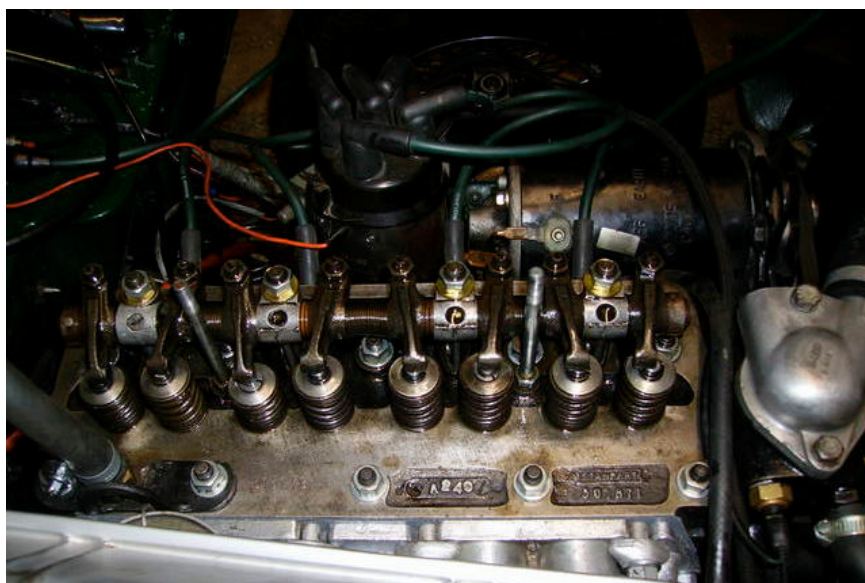

Nous allons procéder au réglage des culbuteurs, ce n'est pas bien compliqué mais il faut quand même respecter certaines règles.

Pour cela il faut mettre les soupapes 8 et 6 en ouvertures complète c'est à dire ressort comprimé. Il faudra régler les soupapes 1 et 3 avec une cale de 0.25.

C'est très facile de savoir quelles soupapes régler suivant celles qui sont ouvertes. Le chiffre doit correspondre à 9. Ex :

8 ouverte, on règle la 1 $8+1 = 9$

6 ouverte, on règle la 3 $6+3 = 9$.

Réglé les soupapes 5 et 2 alors que les soupapes 4 et 7 sont ouvertes.

Réglé les soupapes 8 et 6 alors que les soupapes 1 et 3 sont ouvertes.

Réglé les soupapes 4 et 7 alors que les soupapes 5 et 2 sont ouvertes.



La cale doit passer sans trop forcer si non la soupape n'aura presque pas de jeu et pourrait rester légèrement ouverte.