



FICHE TECHNIQUE N° 13.05

fente indéchirable

<http://coutureplaisir.forumgratuit.be/>

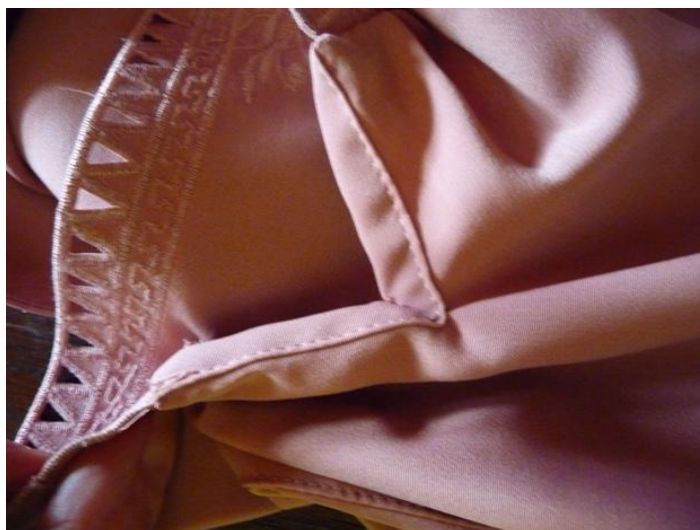


1.

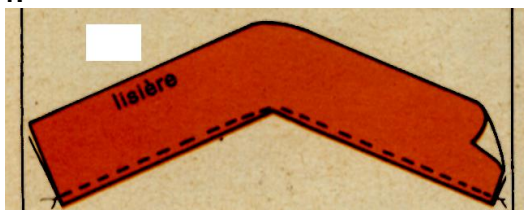


Couper une bande de tissu droit-fil de 3 à 4,5cm de large et de deux fois la longueur de la fente et si possible avec une lisière sur un des grands côtés; ce bord n'exige pas de repli et le bord de la fente sera plus plat.

2.

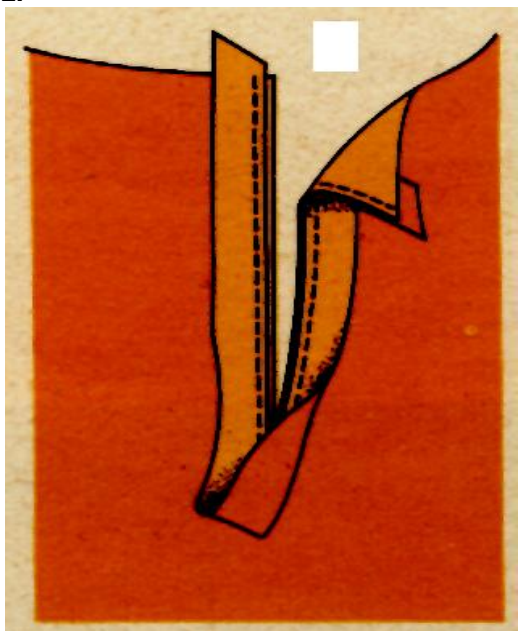


Piquer cette bande endroit sur endroit de la fente, cranter le bord de la couture à la pointe.

3.

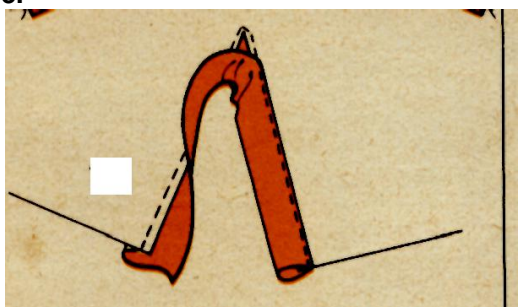


Rabattre la bande sur la couture de montage ou faire une piqûre à bord étroit.

4.

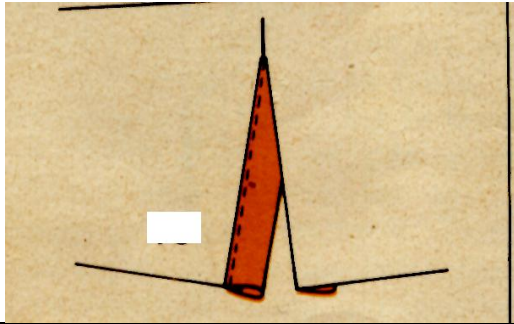

Repassez la fente, de façon que dans la partie dessus (patte) la parementure soit repliée sur la piqûre, donc invisible de l'endroit.

5.

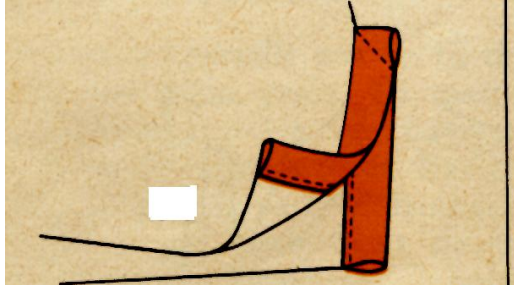

Au sommet de la fente, exécuter une piqûre oblique qui dépassera le bord de la fente de quelques millimètres.

Le long de la patte, la bande peut être cousue à points coulés.

<http://pasapasdekrystal.canalblog.com/archives/2008/08/25/10348689.html>

La patte indéchirable se travaille endroit (tissus) contre envers (patte)

1/ Fendre l'ouverture bas de manche jusqu'au repère (*sur nos pièces, les repères n'étaient pas en face comme vous pouvez le constater, d'où un décalage par rapport au point tout le long de l'exercice*)



2/ Assembler la patte avec la fente du bas de manche en plaçant la patte sous la manche et en ouvrant la fente au maximum pour que la patte longe les 2 côtés de la fente (v.c 0,5mm)



3/ Rabattre nervure la patte en la repliant sur la piqûre de montage



4/ Plier la patte en 2 en la fermant



5/ Exécuter un point d'arrêt en oblique sur l'extrémité pliée de la patte

