


**FICHE TECHNIQUE N° 17.06**  
**Les cols – Col placé sous une parementure doublée**  
<http://coutureplaisir.forumgratuit.be/>

1.



Si la parementure des devants monte jusqu'à l'épaule, épinglez le col et repassez sur l'endroit de l'encolure (fig. 12)

2.

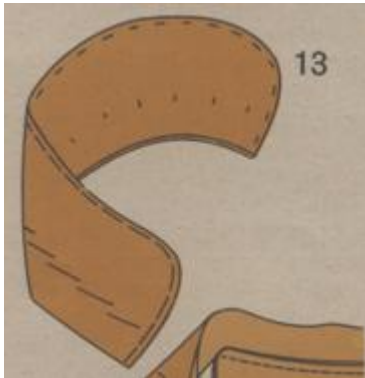


Cranter les bords de couture des dessus et dessous de col très exactement aux coutures d'épaule. Replier la parementure endroit sur endroit: elle sera ainsi enfermée dans la couture de montage du col. Dans l'encolure dos seul le dessous de col est piqué (fig. 13).

3.



Mettez la parementure sur l'endroit et faufiler le long des bords, en plaçant la pique exactement dans la pliure; coudre la parementure à points coulés contre l'envers (fig. 14).

4.

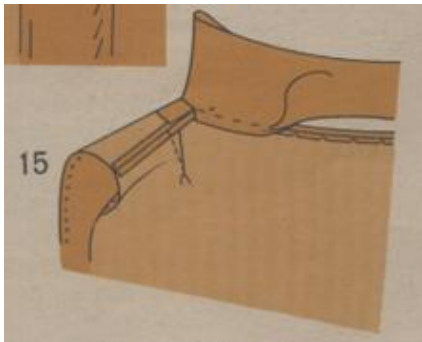

Si le haut du vêtement doit être doublé, coudre le dessus de col à plat dans l'encolure dos, sur la -couture de montage préalablement ouverte au fer (fig. 15).

Dans le cas contraire, rabattre le dessus de col sur la couture de montage, après avoir repassé les bords de couture vers le col.

