


FICHE TECHNIQUE N° 20.05

Poignet mousquetaire


<http://coutureplaisir.forumgratuit.be/>

Le chemisier classique gagne à être fait avec des manchettes, c'est-à-dire des poignets mousquetaires. Le travail est en principe le même que pour les poignets simples, mais il demande encore plus de soins. Pour donner l'embu nécessaire, couper le tissu extérieur de la manchette de quelques millimètres plus grand que le tissu intérieur. Entoiler le tissu intérieur. Assembler les pièces endroit contre endroit, piquer les petits et un des grands côtés, la patte et la sous-patte.


Recouper la triplure jusqu'à la couture, abattre les coins (fig. 40).

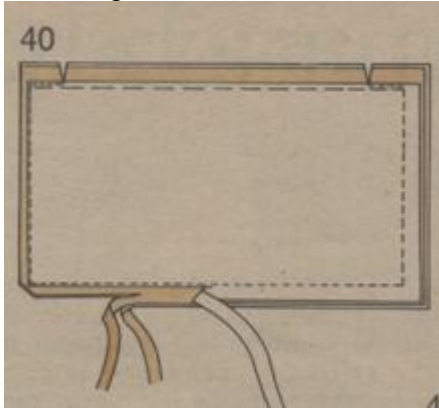

Quand la fente est terminée, soutenir le bas de manche par deux fils de fronce (fig. 41)

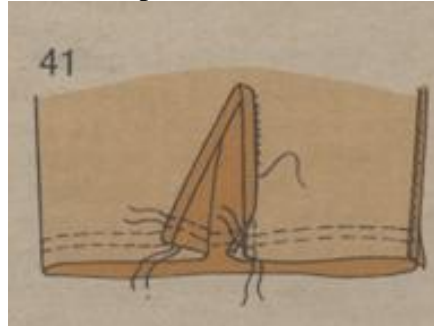


et monter la manchette de sorte que l'endroit du tissu inférieur soit placé sur l'endroit de la manche (fig.42)

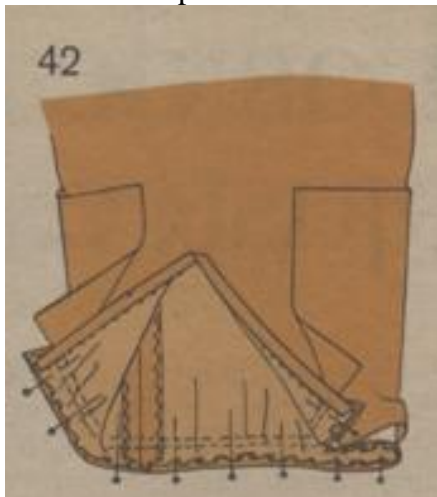

Replier la manchette, faufiler le long de la cassure (fig. 43) et rabattre ensuite le tissu de dessus sur la couture de montage.



Les boutonnères doivent coïncider très exactement dans la patte et la sous-patte (fig. 44).

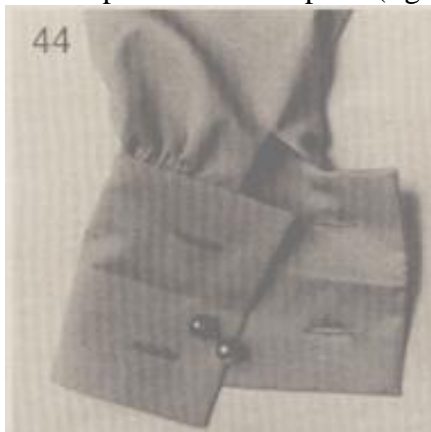

Fermer les manchettes par boutons jumelles. Une machine à coudre à bras libre permet de piquer la manchette sur la manche (fig. 45).

Avec une machine normale il faut, pour exécuter la piqûre, retourner la manche.

