

TUTORIEL N° 3

Gréer la voile de flèche




Par simplification, la voile de flèche est frappée sur le mat de flèche et l'extrémité de la corne, dans la version de base du kit.

Il est possible d'améliorer l'esthétique en montant la voile de flèche sur balestron.

Pour les balestrons, on peut utiliser le pin d'Oregon 3x3 qu'on aura pris soin de poncer en rond.

Les baguettes de pin d'Oregon, solidaires de la voile de flèche (celle tout en haut), viendront ensuite se caller dans des "œillets à visser" en laiton, placés sur le mat de flèche et la corne.

En image, c'est plus clair :

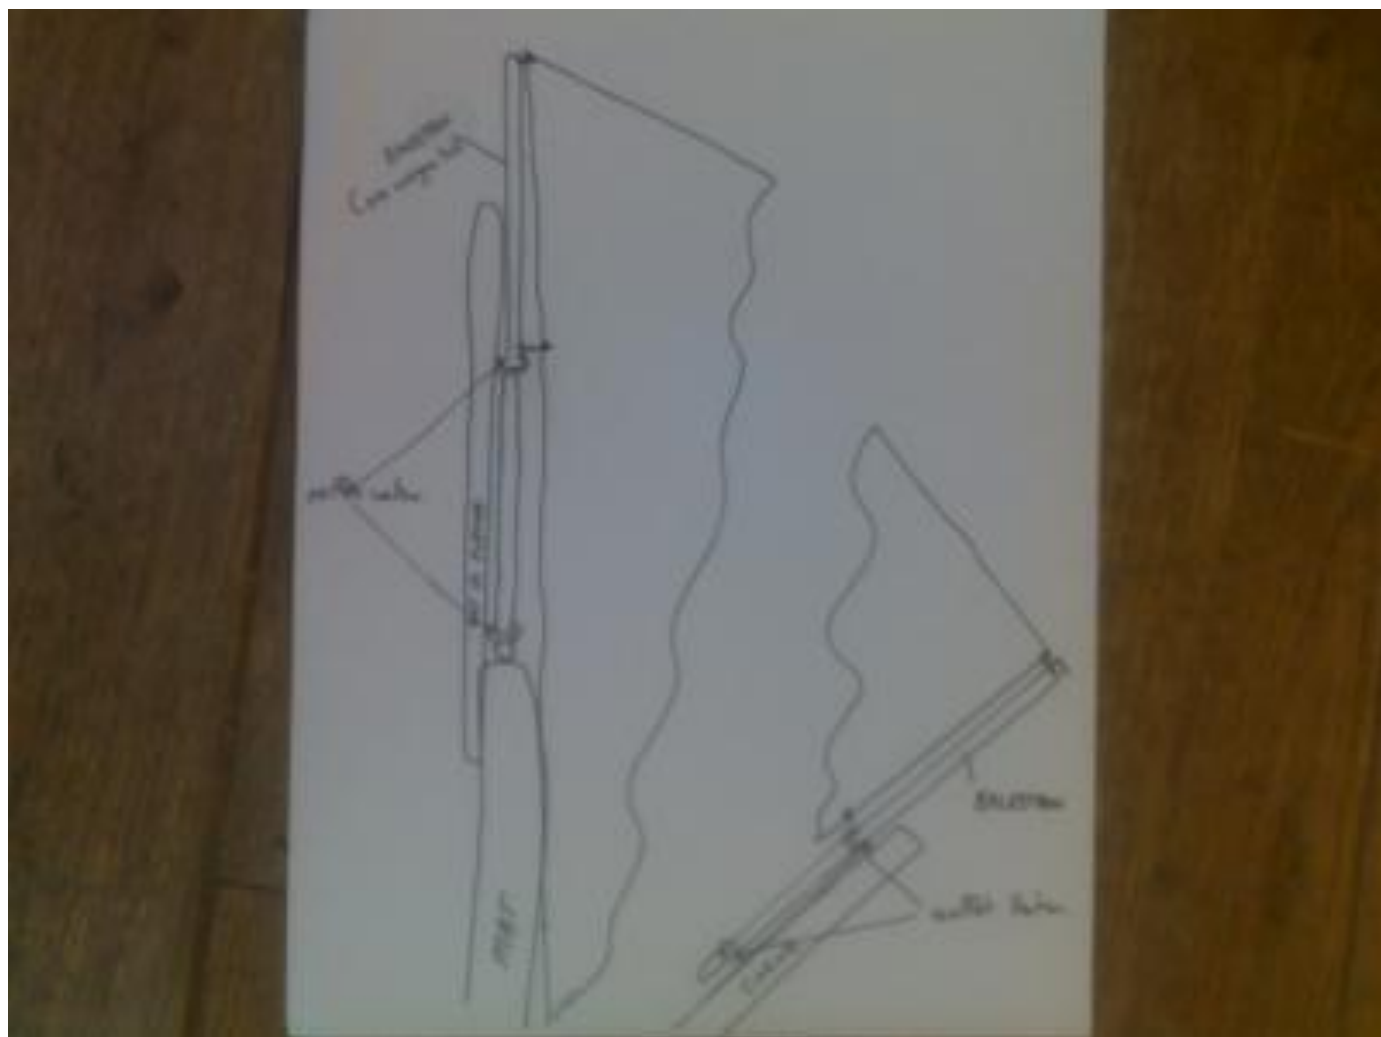

Le schéma du montage.

Les "balestrons" prolongent la corne et le mat de flèche.



Détail : le mat de flèche, équipé d'œillets en laiton, reçoit par coulissement le balestron.



Même chose au niveau de la corne.

Le bas de la voile est toujours frappé en pied de mat à l'aide d'une élingue.

Bonne construction et bonne navigation à tous.

Les idées des autres

J'ai réalisé les balestrons et la bôme de trinquette avec des baquettes pour brochettes barbecue. Elles sont rondes, rigides et légères.

Jeannot 85



La longueur des cornes

Voici les mesures du modèle photographié :

Corne : 32 cm

Balestron inférieur de la voile de flèche : 10 cm

Mat de flèche : 18 cm (don 15 cm au-dessus du mat principal)

Balestron supérieur : 29 cm.