
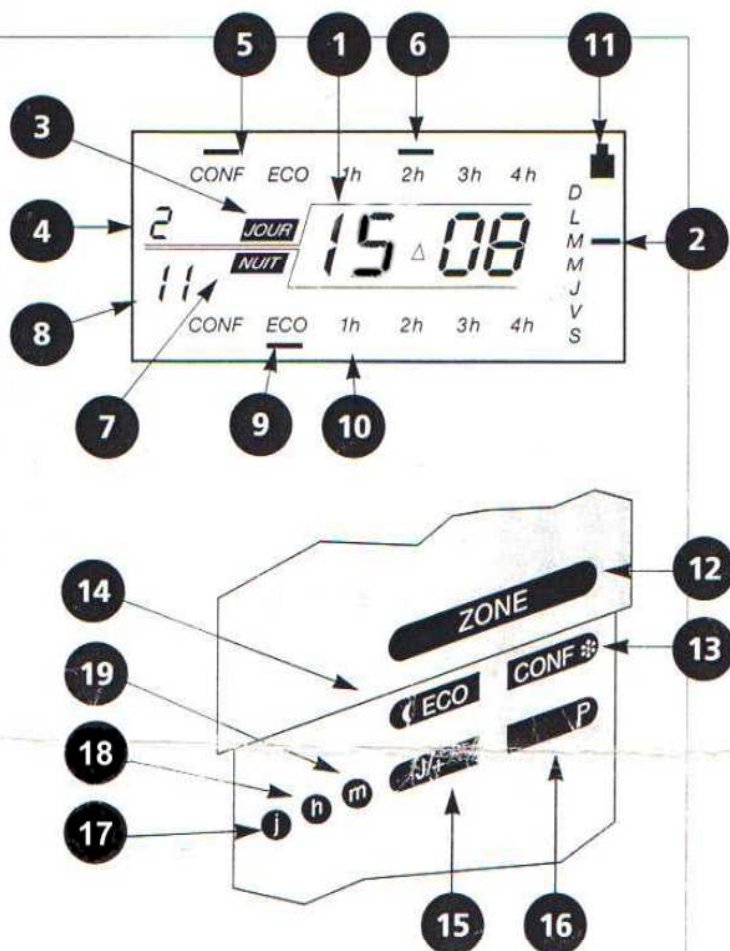


Delta Dore - DRIVER 10 P

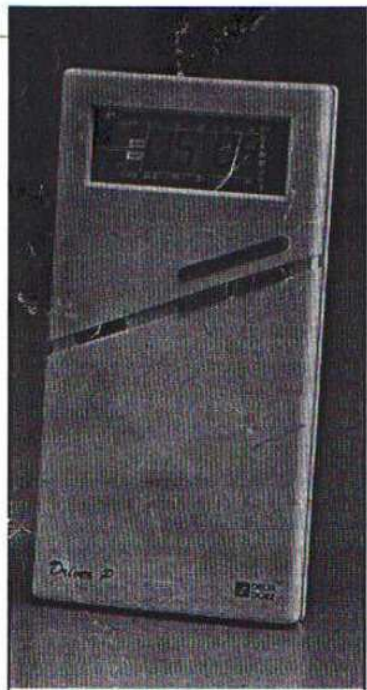

- 1 - affichage de l'heure
- 2 - affichage du jour
- 3 - affichage du logo zone jour
- 4 - affichage du numéro du programme en cours zone jour
- 5 - affichage du régime en cours zone jour
- 6 - affichage de la temporisation de dérogation de la zone jour
- 7 - affichage du logo zone nuit
- 8 - affichage du numéro du programme en cours zone nuit
- 9 - affichage du régime en cours zone nuit
- 10 - affichage de la temporisation de dérogation de la zone nuit
- 11 - affichage du témoin d'usure des piles
- 12 - touche de sélection de la zone
- 13 - touche de dérogation confort
- 14 - touche de dérogation réduit
- 15 - touche de sélection des jours de programmation
- 16 - touche de sélection des programmes journaliers
- 17 - touche de réglage du jour
- 18 - touche de réglage des heures
- 19 - touche de réglage des minutes

UTILISATION

→ visualisation

Le programmeur affiche en permanence le jour, l'heure, les numéros de programme en cours pour chaque zone, les régimes en cours pour chaque zone, l'usure des piles et les éventuelles temporisations de dérogation par zone.

→ visualisation des programmes

Pour visualiser les programmes journaliers enregistrés, opérer ainsi :

- sélectionner la zone à visualiser en appuyant sur la touche **12**
- sélectionner le jour par la touche **15**
- le numéro du programme journalier apparaît sur l'afficheur.

→ dérogation

L'appareil dispose de 2 modes opératoires pour les dérogations.

■ dérogation provisoire

- appuyer sur la touche **12** pour sélectionner la zone
- appuyer brièvement sur les touches **13** ou **14** pour obtenir respectivement le régime confort ou le régime économie.

Le retour au programme initial se fera à la commutation inverse suivante.

■ dérogation provisoire temporisée

- sélectionner la zone par la touche **12**
- appuyer + de 4 secondes sur les touches **13** ou **14** jusqu'à la sélection de la durée souhaitée (repère **6** ou **10**).

*nota : pour annuler une dérogation, il suffit d'appuyer sur les touches **13** ou **14** correspondant au régime inverse à celui de la dérogation.*

nota : les programmes journaliers contenus dans la bibliothèque de l'appareil sont :

• Eco	réduit permanent	disponible pour zones nuit et jour
• Conf	confort permanent	disponible pour zones nuit et jour
• 1	confort de 6 h à 23 h	disponible pour zones nuit et jour
• 2	confort de 6 h à 8 h et de 16 h à 23 h	disponible pour zones nuit et jour
• 3*	confort de 6 h à 8 h, de 11 h à 13 h et de 16 h à 23 h	disponible pour zones nuit et jour
• 4*	confort de 6 h à 13 h et de 18 h à 23 h	disponible pour zones nuit et jour
• 5*	confort de 6 h à 8 h et de 13 h à 23 h	disponible pour zones nuit et jour
• 6*	confort de 5 h à 7 h, et de 16 h à 24 h	disponible pour zones nuit et jour
• 7*	confort de 5 h à 7 h et de 19 h à 24 h	disponible pour zones nuit et jour
• 8*	confort de 7 h à 9 h et de 16 h à 24 h	disponible pour zones nuit et jour
• 9*	confort de 7 h à 9 h et de 19 h à 24 h	disponible pour zones nuit et jour
• 10	confort de 0 h à 7 h et de 16 h à 24 h	disponible pour zone nuit uniquement
• 11	confort de 0 h à 7 h et de 19 h à 24 h	disponible pour zone nuit uniquement
• 12	confort de 0 h à 7 h et de 22 h à 24 h	disponible pour zone nuit uniquement
• 13	confort de 5 h à 7 h et de 22 h à 24 h	disponible pour zone nuit uniquement
• 14	confort de 7 h à 9 h et de 22 h à 24 h	disponible pour zone nuit uniquement

* Les programmes 3 à 9 sont modifiables (cf. ci-dessous : personnalisation des programmes journaliers).

→ personnalisation des programmes journaliers 3 à 9

- rédiges sur une feuille de papier les programmes journaliers souhaités en sachant que l'on dispose au maximum de 4 plages de confort par 24 h. Les commutations s'effectuent tous les 1/4 d'heure.
- sélectionner le numéro du programme à personnaliser par la touche **16**
- modifier l'horaire en appuyant sur les touches **18** et **19**
- sélectionner le régime correspondant à l'aide des touches **13** et **14**
- appuyer sur la touche **12** pour sélectionner la commutation suivante
- répéter les instructions c et d
- recommencer jusqu'à l'obtention du programme journalier souhaité
- après avoir fini le programme journalier, effacer les autres commutations qui peuvent subsister d'une autre programmation en appuyant sur la touche **12**, puis sur la touche **15** ; un tiret s'affiche
- répéter l'opération h jusqu'à l'obtention de 4 tirets.

→ réglage des températures

Le réglage de la température de confort se réalise sur les thermostats de chaque émetteur.

Les températures réduites sont déduites directement de la température de confort (- 3 à 4 degrés).

Delta Dore - DRIVER 10 P

GARACTERISTIQUES UTILES

période	hebdomadaire	résolution de la commande	15'
nombre de voies	2	intervalle entre 2 commandes	15'
nombre de régimes	confort - réduit	capacité programme	11 prog. pour la zone jour
contrôle température	fil pilote		16 prog. pour la zone nuit
position	en ambiance	alimentation	pile
		réserve de marche	1 an

GENERALITES

Ce programmateur est installé en ambiance. Il permet de donner des ordres de marche et d'arrêt sur 2 zones par le biais de fils pilote. La position marche n'envoie aucun signal aux appareils et on obtient le régime de confort réglé sur chaque appareil. La position arrêt adresse un signal qui a pour conséquence de piloter le régime réduit du thermostat (température de confort - 3 à 4 degrés).

PARAMETRAGE

→ mise au jour et à l'heure

Glisser la porte vers le bas, puis :

- régler le jour avec la touche 17
- régler l'heure avec la touche 18
- régler les minutes avec la touche 19.

→ saisie des programmes

- A rédiger sur une feuille de papier les programmes hebdomadaires souhaités en repérant les programmes journaliers correspondant le mieux à vos besoins parmi ceux contenus dans la bibliothèque de l'appareil.
- B affecter un programme journalier par jour et par zone en agissant ainsi :
- sélectionner la zone en appuyant sur la touche "zone" (repère 12) à raison de 1 fois pour la zone 1 et 2 fois pour la zone 2
 - sélectionner le jour en appuyant sur la touche "j+" (repère 15) autant de fois que nécessaire
 - sélectionner le programme journalier en appuyant sur la touche "P" (repère 16) autant de fois que nécessaire
- C recommencer l'opération "B" pour tous les jours de la semaine et pour chaque zone.