

Bobinez deux navettes en fil continu avec 1,40m de fil + la perle de rocaille sur la navette 1, et 1,40 m de fil sur la navette 2.

Pour plus de clarté, le schéma ne montre pas l'intégralité de l'ouvrage, mais uniquement les parties qui nous intéressent.

**Abréviations**

A	anneau	F	fermer	AF	anneau fendu
+	raccord	tpp	très petit picot	S	départ de l'ouvrage


GR glisser rocaille sur le fil de trame. NOTE – cette rocaille se place sur la DEUXIÈME moitié de l'AF.

Commencer avec la navette 1 (celle avec la rocaille).

A1: 4 tpp 4 + (tpp A1 de la première partie de l'ouvrage) 2 + (tpp AF2 de la première partie) 2 + (tpp AF3 de la première partie) 8 F

Placer la rocaille sur le fil de trame au dos de la main avant de commencer l'AF suivant.

AF2: 3 tpp 3 tpp 3 tpp 3 / 6 GR 3 F

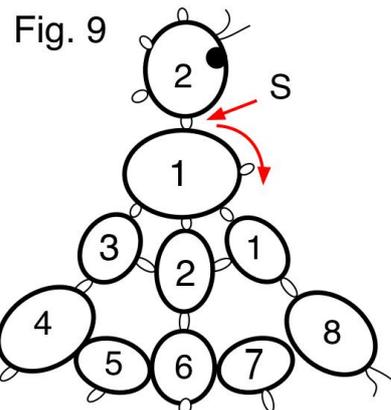

**Lien vers le jour 8**

Traduction : [les Frivolités de Pandore](http://lesfrivolitesdepandore.com)